


# Uputstvo za povezivanje ADSL modema sa telefonskom linijom

Da bi ste mogli da povežete ADSL modem sa telefonskom linijom potreban Vam je ADSL splitter ili mikrofilter i dovoljna duzina telefonskog kabla.


## Povezivanje korišćenjem splitera:

Prvo je potrebno telefonsku liniju preko koje dolazi ADSL ukljuciti u spliter u port na kome pise LINE. NAJBITNIJE je da spliter ide pre svih ostalih uređjaja. To znaci da ni jedan telefon ne sme biti ukljucen u tu liniju pre splitera. Ako je u pitanju ISDN linija, ISDN uređjaj ide POSLE splitera. Ukoliko je bilo koji telefon ukljucen pre splitera, signal na tom telefonu ce biti jako los, a ADSL modem nece raditi.

Telefoni se ukljucuju preko porta PHONE na spliteru, a ADSL modem ukljucujete u port modem. Ispravno povezivanje je prikazano na slici 1.

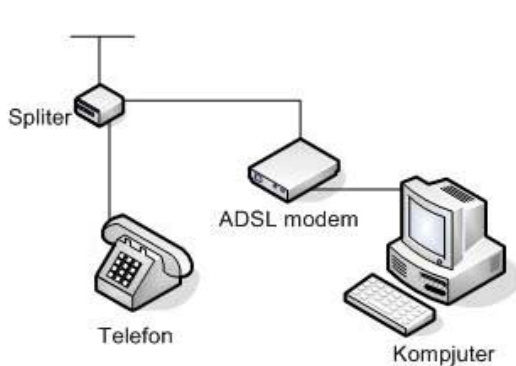


slika 1.

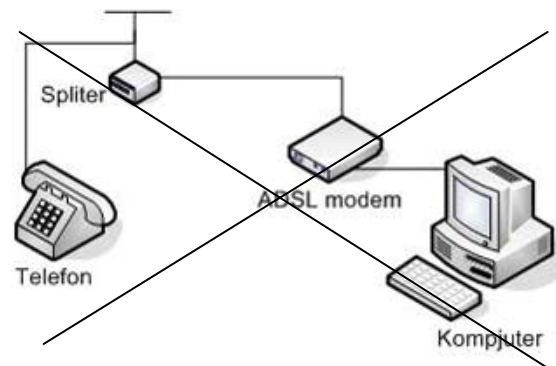

slika 2.


Ukoliko je telefon povezan pre samog splitera tada ADSL servis nece raditi kako treba (pogledati sliku 2.).

Ukoliko imate vise telefona u stanu, svi bi trebalo da budu vezani na liniju posle splitera (slika 3.).

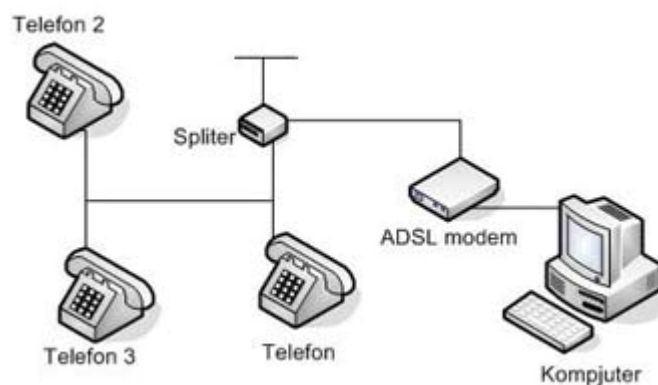


slika 3.

Ako iz nekih razloga ne mozete da stavite spliter pre svih uređjaja u stanu, trebace vam spliter za svaki telefon koji koristite, a modem cete povezati preko jednog od njih (slika 4.).

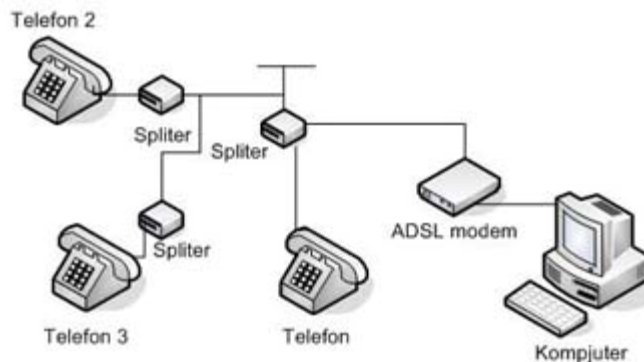

**slika 4.**


Korisnici koji imaju ISDN priključak, moraju da splitter povežu pre samog ISDN mrežnog završetka koji su dobili od Telekoma Srbije (slika 5.).

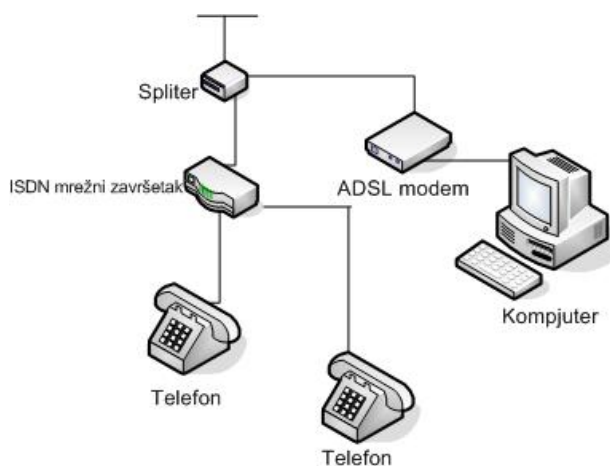

**slika 5.**

**Povezivanje korišćenjem mikrofiltera:**

Ako ste uz modem dobili mikrofilter, tada modem uključujete direktno u telefonski liniju, a pre svog telefonskog aparata treba da postavite mikrofilter. Ukoliko imate više telefonskih aparata, potrebno je postaviti mikrofilter pre svakog od njih.

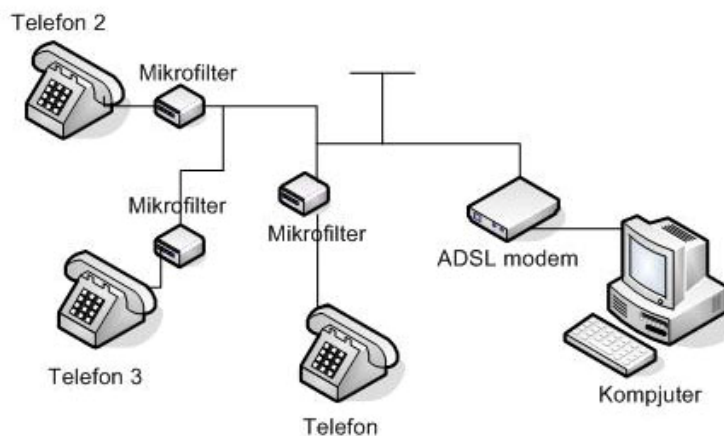

**Slika 6.**